

serrat

FX-3

FIXE TOP 470+ POLSER SEKURLAST



Mulcher leśny do ciągników standardowych lub gąsienicowych o mocy od 50 do 100 KM. Nadaje się do usuwania zarośli, rekultywacji gruntów, konserwacji i odtwarzania nasypów, pielęgnacji terenów pod liniami energetycznymi, utrzymania dróg leśnych, linii przeciwpożarowych.

Wyposażony w rotor POLSER+ o średnicy 470 mm.

CHARAKTERYSTYKA

- Podwozie z blachy stalowej o grubości 8 mm.
- Rotor POLSER + o \varnothing 470 mm.
- Skrzynia biegów SERRAT.
- Boczne przekładnie pasowe XPC.
- Obrótowe, kute młoty leśne SERRAT lub zęby stałe z końcówką wolframową lub ostrzami DRR.
- Podpory wirnika łożyskowego ze stali.
- Łożyska oscylacyjne podwójnego rzędu rolek.

- Przednia kurtyna ochronna.
- WOM 540 obr./min.
- Systemowe zabezpieczenie w rotorze zapobiegające wciąganiu niepożądanych obiektów
- Przednie ślizgacze.
- Tylna pokrywa hydrauliczna.
- Model zbudowany zgodnie z normami WE.
- Wskaźniki bezpieczeństwa widoczne dla personelu.



- Wahadłowe młotki
- Hydrauliczna tylna maska
- Rama pchająca (opcja)
- System FIXE TOP




MODEL	mm	KW-HP	12	36	18	789	N° BELTS TYPE	Diagram Dimensions						
								A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	37 - 50 75 - 100	12	36	18	789	3 XPC	1640	65"	1070	42"	970	38"	540
T-1600	1600	44 - 60 75 - 100	16	44	22	862	3 XPC	1840	72"	1070	42"	970	38"	540
T-1800	1800	52 - 70 75 - 100	16	50	24	924	3 XPC	2040	80"	1070	42"	970	38"	540
T-2000	2000	60 - 80 75 - 100	20	50	26	992	3 XPC	2240	88"	1070	42"	970	38"	540

OPCJE



Wolnobię na tulei

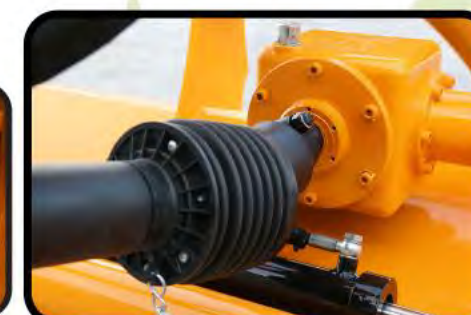

Wolnobię na skrzyni biegów



Rama pchająca hydrauliczna lub mechaniczna

serrat

